




# ARDEX

## SYSTEM BASENOWY

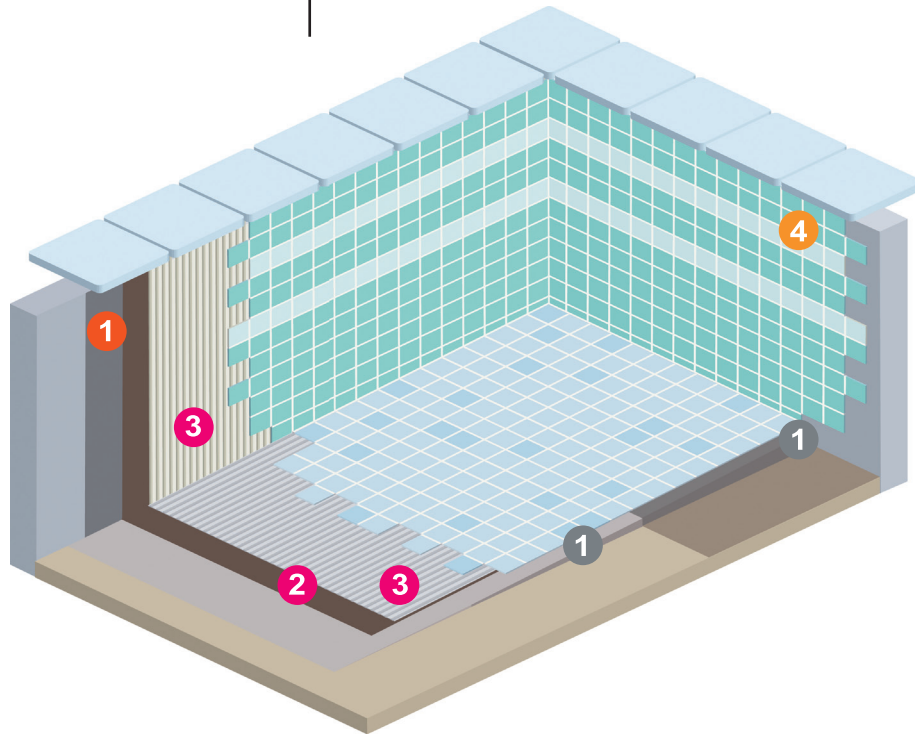

**1** Wyrównanie podłoża ARDEX A 46, ARDEX AM 100, ARDEX A 38

**2** Uszczelnienie ARDEX S 7 Plus

**3** Klejenie okładzin ARDEX X 77 W, ARDEX X 7 G PLUS

**4** Fugowanie ARDEX RG 12 1-6, ARDEX FK

### WYRÓWNANIE PODŁOŻA

#### ARDEX A 46 | Masa wypełniająca zewnętrzna



- Wewnątrz i na zewnątrz
- Ściana i podłoga
- Dalsze prace po ok. 2-3h
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wiąże bezskurczowo
- Warstwa od 2 do 30 mm

#### ARDEX AM 100 | Cementowa zaprawa wyrównująca



- Wewnątrz i na zewnątrz
- Ściana i podłoga
- Dalsze prace po ok. 2 h
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wiąże bezskurczowo
- Warstwa od 5 do 50 mm

#### ARDEX A 38 | Spoiwo jastrychowe, 4-godzinne



- Wewnątrz i na zewnątrz
- Podłoga
- Dalsze prace po ok. 2 h
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Warstwa od 10 do 100 mm
- Idealna do „wyplycania niecki”

### USZCZELNIENIE

#### ARDEX S 7 Plus | Elastyczny szlam uszczelniający



- Wewnątrz i na zewnątrz
- Łączna grubość warstw 2 mm
- Niskie zużycie – ok. 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- Przekrywa rysy
- Wodoszczelność do ciśnienia 5 bar

#### ARDEX SK 12 | Taśma uszczelniająca



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Łatwość wklejania dzięki minimalnej grubości
- Bardzo elastyczna i wytrzymała
- Odporna na starzenie i alkalia

### KLEJENIE OKŁADZIN

#### ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa C2 TE S1



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Bardzo wysoka wydajność, ok. 10m<sup>2</sup> (10x10x10 mm)
- Bardzo duża stabilność
- Długi czas użycia 5 godz.
- Duża łatwość pracy dzięki wysoko plastycznej konsystencji

#### ARDEX X 77 W | Elastyczny klej MicroTec, biały C2 TE S1



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Bardzo wysoka wydajność,
- Bardzo duża stabilność
- Długi czas użycia 3 godz.
- Duża łatwość pracy dzięki wysoko plastycznej konsystencji
- Idealna do mozaiki szklanej
- wzmocniona włóknami – technologia AMF

### FUGOWANIE

#### ARDEX RG 12 1-6 | Drobnziarnista zaprawa fugowa



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Szerokość 1 – 6 mm
- Bardzo duża stabilność
- Bardzo łatwa obróbka
- Chemooodporna
- Również jako zaprawa klejowa
- Idealna do mozaiki szklanej

#### ARDEX FK | Fuga specjalna 2-12 mm, wysokowytrzymała, szybka



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Cementowa
- Odporna na środki chemiczne stosowane w obiektach basenowych
- Wysokie parametry wytrzymałościowe
- Odporna ścieranie