ARDEX

KAMIEŃ NATURALNY

(niewrażliwy na wilgoć)

Na zewnątrz pomieszczeń

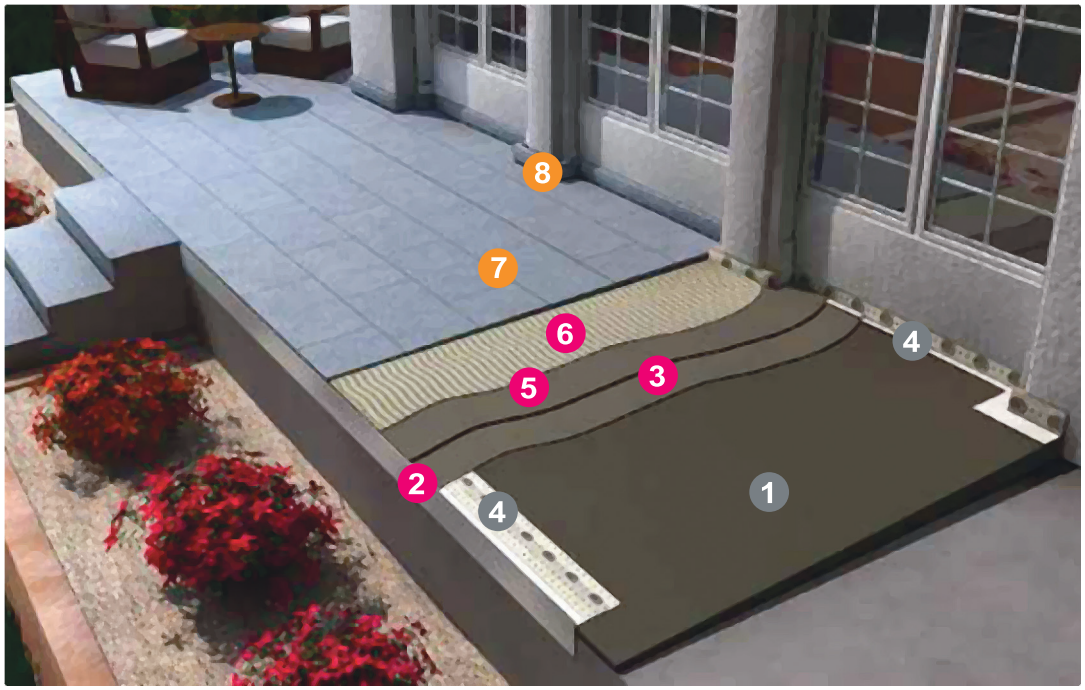

1 Wyrównanie podłoża ARDEX AM 100	5 Uszczelnienie powierzchni ARDEX 8+9 – II warstwa
2 Profil tarasowo – balkonowy np. Gutjahr DP	6 Zaprawa klejowa ARDEX X 32, ARDEX X 7 G PLUS
3 Uszczelnienie powierzchni ARDEX 8+9 – I warstwa	7 Zaprawa fugowa ARDEX G9S FLEX 2-15
4 Taśma uszczelniająca ARDEX SK 12	8 Fuga silikonowa ARDEX ST

WYRÓWNANIE PODŁOŻA

ARDEX AM 100 | Zaprawa wyrównująca

- Wewnątrz i na zewnątrz
- Ściana i podłoga
- Szybka, po 2 godzinach układanie płytek
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wiąże bezskurczowo
- Warstwa od 5 do 50 mm

USZCZELNIENIE

ARDEX 8+9 | Masa uszczelniająca

- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Szybka, po 2 godzinach układanie płytek
- Warstwa od 5 do 50 mm
- Możliwość regulowania konsystencji do malowania i szpachlowania
- Bardzo niskie zużycie, wymagane tylko 0,8 mm łącznej grubości warstw
- Wiąże bezskurczowo w każdej grubości
- Przekrywa rysy
- Możliwość zmiany konsystencji w trakcie pracy
- Nadaje się do uszczelniania przepustów i osadzania elementów odwadniających

ARDEX SK 12 | Taśma uszczelniająca



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Łatwość wklejania dzięki minimalnej grubości
- Bardzo elastyczna i wytrzymała
- Odporna na starzenie i alkalia

KLEJENIE OKŁADZIN

ARDEX X 32 | Grubowarstwowa zaprawa klejowa C2 FTE S1

- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Do niekalibrowanych okładzin kamiennych
- Grubość warstwy 3 – 30 mm
- Czas użycia 1 godzina
- Szybkowiążąca, obciążanie po 3 godzinach

ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa C2 TE S1

- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Bardzo wysoka wydajność, ok. 10m² (10x10x10 mm)
- Bardzo duża stabilność
- Długi czas użycia 5 godz.
- Duża łatwość pracy dzięki wysoko plastycznej konsystencji
- Bez gruntowania na płytach G-K i betonie komórkowym

FUGOWANIE

ARDEX G9S FLEX 2-15 | Elastyczna masa fugowa

- Hydrofobowa
- Bardzo gładka powierzchnia
- Właściwości antygrzybiczne
- Wewnątrz i na zewnątrz
- Czas użycia 30 minut
- Obciążanie powierzchni po 90 minutach
- Bardzo łatwa obróbka i zmywanie
- Wysoka wytrzymałość i przyczepność do krawędzi okładzin

ARDEX ST | Silikon sanitarny

- Właściwości antygrzybiczne
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na promienie UV

3013 10/2016