ARDEX

SYSTEM ŁAZIENKOWY

Umiarkowane obciążenie wilgocią
Mata uszczelniająca

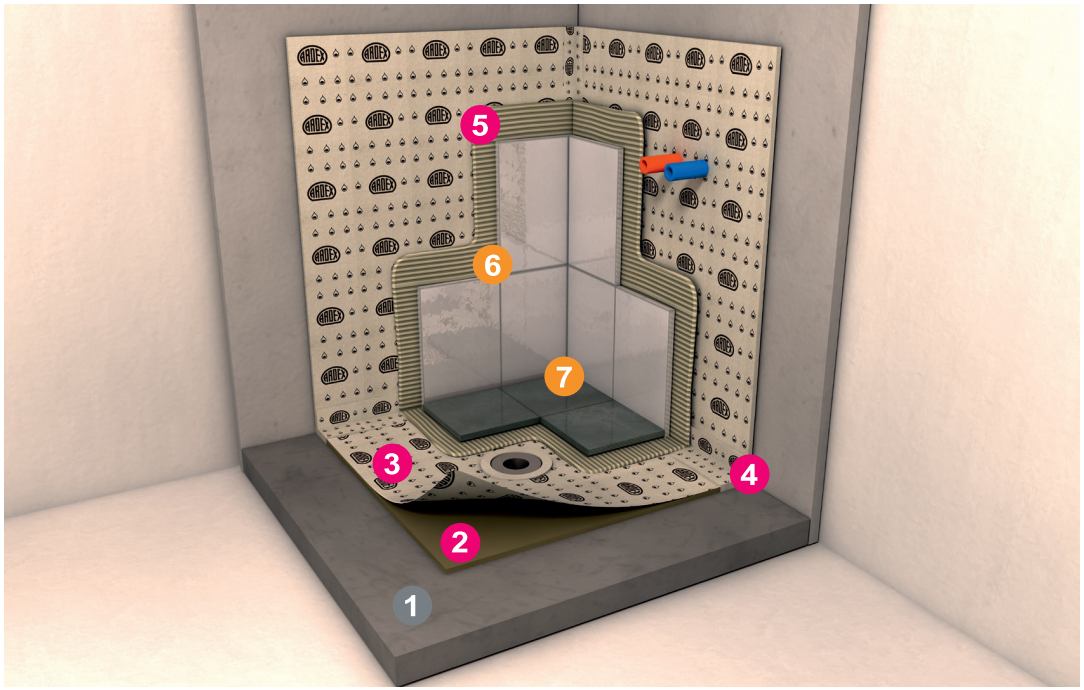

1 Wyrównanie podłoża ARDEX AM 100, ARDEX AR 300	5 Zaprawa klejowa ARDEX X 7 G PLUS
2 Klej uszczelniający ARDEX 7+8	6 Zaprawa fugowa ARDEX G6 FLEX 1-6
3 Mata uszczelniająca ARDEX SK 100 W	7 Fuga silikonowa ARDEX SE
4 Taśma uszczelniająca ARDEX SK 12	

WYRÓWNANIE PODŁOŻA

ARDEX AM 100 | Zaprawa wyrównująca

- Wewnątrz i na zewnątrz
- Ściana i podłoga
- Szybka, po 2 godzinach układanie płytek
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wiąże bezskurczowo
- Warstwa od 5 do 50 mm

ARDEX AR 300 | Zaprawa wielofunkcyjna

- Wewnątrz i na zewnątrz
- Ściana i podłoga
- Szybka, po 2 godzinach układanie płytek
- Odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wiąże bezskurczowo
- Warstwa od 2 do 30 mm
- Murowanie lekkich ścianek działowych
- Klejenie okładzin ceramicznych

USZCZELNIENIE

ARDEX 7+8 | Klej uszczelniający

- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Klej montażowy do mat ARDEX SK 100 W
- Szybkie utwardzanie i wiązanie
- Wysoko elastyczna, wodoszczelna zaprawa klejowa C2 FE S2

ARDEX SK 12 | Taśma uszczelniająca



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Łatwość wklejania dzięki minimalnej grubości
- Bardzo elastyczna i wytrzymała
- Odporna na starzenie i alkalia

ARDEX SK 100 W | Mata uszczelniająca



- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Uszczelnienie powierzchni pod płytkami i płytami
- Przekrywa rysy
- Gwarantuje jednolitą grubość warstwy
- Możliwość szybkiego pokrycia okładzinami
- Odporna na starzenie i alkalia
- Bardzo łatwa w obróbce
- Zgodna z ETAG 022-2
- Bardzo niskoemisyjna EC1 PLUS

KLEJENIE OKŁADZIN

ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa C2 TE S1

- Wewnątrz i na zewnątrz, ściana i podłoga
- Wodoodporna, mrozoodporna
- Bardzo wysoka wydajność, ok. 10m² (10x10x10 mm)
- Bardzo duża stabilność
- Długi czas użycia 5 godz.
- Duża łatwość pracy dzięki wysoko plastycznej konsystencji
- Bez gruntowania na płytach G-K i betonie komórkowym

FUGOWANIE

ARDEX G6 FLEX 1-6 | Elastyczna masa fugowa

- Hydrofobowa
- Bardzo gładka powierzchnia
- Właściwości antygrzybiczne
- Wewnątrz i na zewnątrz
- Długi czas użycia 1,5 godziny
- Bardzo łatwa obróbka i zmywanie
- Wysoka wytrzymałość i przyczepność do krawędzi okładzin

ARDEX SE | Silikon sanitarny

- Właściwości antygrzybiczne
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na promienie UV

1002 10/2016