


wedi I-Board



Building tomorrow

- Płyta do zabudowy stelaża WC

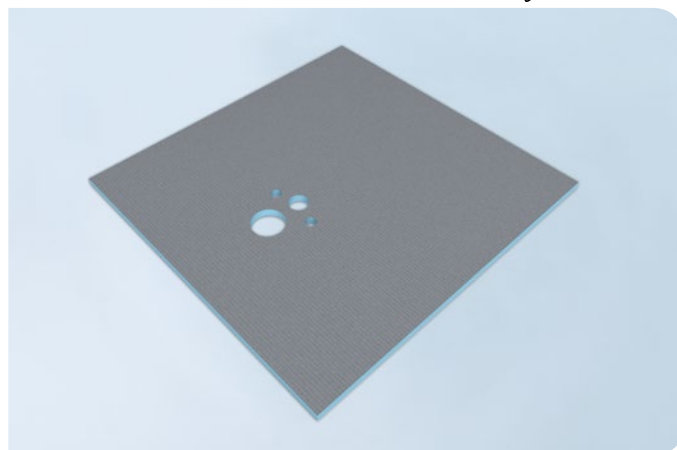

Ogólny opis produktu

Płyta wedi I-Board składa się z niebieskiej wytłaczanej twardej pianki polistyrenowej, która jest zbrojona z obydwu stron odporną na działanie alkaliów tkaniną z włókna szklanego i pokryta zaprawą ulepszoną tworzywem sztucznym.

Obszary zastosowań

System wedi I-Board przeznaczony jest do większości rynkowych systemów podwieszania misek WC z okładziną ceramiczną. Minimalny format płytki wynosi 100 x 100 x 7 mm.


Pokryta płytkami ceramicznymi płyta I-Board przeznaczona jest do większości systemów podwieszania misek WC. W przypadku stosowania płyt w wedi w połączeniu z miskami WC Villeroy & Boch, montowanych w systemie Suprafix należy stosować zestaw podtynkowy Villeroy & Boch. W przypadku stosowania zestawów podtynkowych stosować płytę I-Board Plus.

Wymagania wobec podłoża, układanie

Zestawy podtynkowe przewidziane pod suchą zabudowę

Wskazówki wykonawcze

Instrukcja montażu dostępna na www.wedi.eu



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informacja o emisji substancji lotnych, które stanowią ryzyko zatrucia poprzez wdychanie, w powietrzu otoczenia na skali począwszy od A+ (bardzo mała emisja) aż do C (emisja wysoka).

Właściwości techniczne wedi I-Board

Klasa wyrobu budowlanego wg normy EN 13501	E
Wytrzymałość na zerwanie	0,28 N/mm ²
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej	0,02 mm/mk
Obciążenie	do 4 KN

Właściwości techniczne surowej pianki

Wytłaczana, twarda pianka polistyrenowa, spieniana CO₂ o zamkniętej strukturze komórek i z dodatkiem ograniczającym rozprzestrzenianie się płomieni. Twarda pianka polistyrenowa nie zawiera węglowodorów HFCKW i FCKW.

Długotrwałe naprężenie ściskające (50 lat) ≤ 2% odkształcenie przy ściskaniu EN 1606	0,08 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie bez naprężenia ściskającego przy 10 % odkształceniu przy ściskaniu EN 826	0,25 N/mm ²
Przynależny moduł sprężystości EN 826	10 – 18 N/mm ²
Przewodność cieplna EN 13164	0,036 W/mK
Wytrzymałość na rozciąganie EN 1607	0,45 N/mm ²
Wytrzymałość na ścinanie EN 12090	0,2 N/mm ²
Współczynnik sprężystości poprzecznej EN 12090	7 N/mm ²
Gęstość objętościowa EN 1602	32 kg/m ³
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (m) EN 12086	100
Nasiąkliwość wodna przy długotrwałym zanurzeniu EN 12087	≤ 1,5 Vol.-%
Kapilarność	0
Liniowy współczynnik wydłużenia cieplnego	0,07 mm/mK
Granice temperaturowe	-50 °C / +75 °C
Klasyfikacja reakcji na ogień EN 13501	E
Współczynnik GWP substancji roboczej dwutlenku węgla	1

Forma dostawy

Płyty na palecie

Przechowywanie

Płyty wedi I-Board winny być przechowywane zasadniczo w pozycji leżącej. Należy je chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przed wilgocią.