




# ARDEX AF 130

## Klej obiektowy do wykładzin elastycznych

- Dobra przyczepność początkowa
- Niski poziom emisji

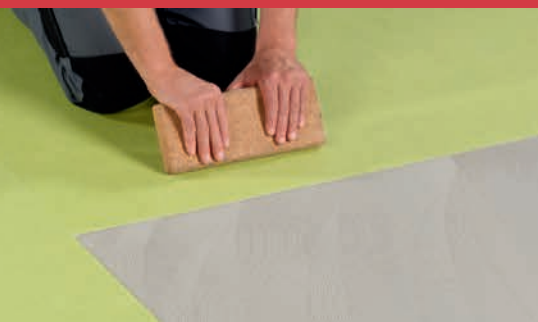

Produkt systemowy ARDEX

Szczególną pewność daje zastosowanie produktu w połączeniu z podkładowymi masami rozlewnymi firmy ARDEX.

Zastosowanie rozwiązania systemowego zapewnia brak zbędnych i szkodliwych zapachów. Członek stowarzyszenia kontroli emisji materiałów przeznaczonych do układania podłóg, kleje i masy szpachlowe e.V., GEV.

### Zakres stosowania:

Wewnątrz na podłogach.

Klej dyspersyjny do klejenia:

- wykładzin PVC
- wykładzin CV
- LVT - oraz wykładzin dekoracyjnych na chłonnych podłożach

### Opis materiału:

Dyspersje kopolimeru polistyrenu, dyspersje poliakrylanowe, pochodne żywic kalafoniowych, wypełniacze mineralne, woda, dodatki i konserwanty: izotiazolinon.

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wyrównane, stale suche, twarde, nośne, czyste, bez pęknięć, jak również musi być wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie w razie konieczności musi zostać właściwie przygotowane. Można stosować się do wytycznych normy DIN 18365: „Pokrycia podłogowe”. Jakiegolwiek prace wyrównujące podłoże muszą być wykonywane za pomocą odpowiednich produktów ARDEX.

### Przygotowanie i stosowanie materiału:

Wykładziny, które będą układane muszą być składowane w danym pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace by przyswoić temperaturę i wilgotność. Klej ARDEX AF 130 należy równomiernie rozprowadzić na przygotowane podłoże za pomocą odpowiedniej pacy zębatej. Zwłaszcza przy układaniu wykładzin z PVC/CV należy nanieść klej tylko taką warstwą i na takiej powierzchni by układając wykładzinę, układać ją w mokrym kleju. Podczas wykonywania prac należy kontrolować systematycznie powierzchnie zwilżenia i kontaktu wykładziny z klejem i podłożem. Układanie wykładzin należy prowadzić tak, aby nie było pęcherzy – kieszeni powietrznych, załamań i pozawijanych krawędzi. Po około 20 minutach, wykładzina musi być wygładzona i dociążona walcem o wadze min. 50 kg.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



ARDEX GmbH  
Postfach 6120 · 58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
[kundendienst@ardex.de](mailto:kundendienst@ardex.de)  
[www.ardex.de](http://www.ardex.de)

ARDEX Polska Sp.z o.o. Stanowice,  
ul. Jarzębinowa 6 55-200 Oława  
tel.: 71 716 45 60  
fax: 71 716 45 61  
[biuro@ardex.pl](mailto:biuro@ardex.pl)  
[www.ardex.pl](http://www.ardex.pl)

Wyprodukowane  
w systemie jakości QM/  
UM zgodnym z DIN EN  
ISO 9001/14001

# ARDEX AF 130

## Klej obiektowy do wykładzin elastycznych

### Zalecane pacy zębate oraz ilości наносzonego kleju:

Wielkość zębów pacy należy tak dobrać aby zwilżenie klejem i przyleganie wykładziny do podłoża zapewniało pewność wiązania. Głęboko strukturalne wykładziny oraz mocno porowate podłoża wymagają odpowiedniej ilości kleju.



TKB A 1  
Zużycie ok.: 280 g/m<sup>2</sup> – 320 g/m<sup>2</sup> \*



TKB A 2  
Zużycie ok.: 330 g/m<sup>2</sup> \*

\*)Podawane ilości kleju dotyczą pac zębatach Pajarito, a klej наносzony jest na podłoża wykonane z mas ARDEX.

### Uwaga:

Połączenia poszczególnych arkuszy wykładzin, mogą być zamykane najwcześniej po upływie 24 godzin. Podczas prac należy stosować się do wskazówek producenta wykładzin, jak również do obowiązujących norm budowlanych, prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości, zrobić najpierw test na małej powierzchni. Jeżeli po otwarciu opakowania widoczny jest kożuch na górze kleju (np.: po niewłaściwym przechowywaniu lub otwarciu) należy go usunąć nie mieszając.

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy oraz w okresie wysychania w pomieszczeniu zapewnić dobrą wentylację. W czasie wykonywania prac z produktem jedzenie, picie i palenie jest nie wskazane. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć bieżącą wodą. Mycie narzędzi po pracy przeprowadzić natychmiast po jej zakończeniu używając wody i mydła.

### Utylizacja:

Resztek nie wyrzucać do kanalizacji, nie pozostawiać w śmietnikach nie zakopywać w ziemi. Zużyte opakowania i resztki materiału utylizować u odbiorców zajmujących się profesjonalnie recyklingiem materiałów chemicznych. Opakowanie w którym znajdują się resztki związanego i utwardzonego kleju w którym zakończyły się wszelkie reakcje wysychania i wiązania jest traktowane jako typowy odpad budowlany / domowy.

Produkt zawiera: 5-chloro-2-metyloizotiazolin-3-on i 2 metyloizotiazolin-3-on (3: 1). Może powodować reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

### Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał bazowy                                                                                                                                                                           | Specjalna dyspersja tworzyw sztucznych                                                   |
| Zużycie materiału:                                                                                                                                                                        | Patrz zalecane pacy i odpowiednie ilości kleju do aplikacji:                             |
| Warunki aplikacji:                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| Temperatura:                                                                                                                                                                              | Powyżej +15°C                                                                            |
| Wilgotność powietrza (rF):                                                                                                                                                                | Poniżej 75 %                                                                             |
| Czas wstępnego odparowania                                                                                                                                                                | Od 0 do 10 minut                                                                         |
| Czas układania:                                                                                                                                                                           | Od 10 do 20 minut                                                                        |
| Niższe temperatury i wyższe wartości względnej wilgotności powietrza mogą wydłużać czas wiązania. Podany czas odnosi się do temperatury +18°C i względnej wilgotności powietrza 65 % (rF) |                                                                                          |
| Środki czyszczące:                                                                                                                                                                        | Przed wyschnięciem: woda                                                                 |
| Odporność na obciążenia:                                                                                                                                                                  | Tak (kółka–zgodnie z normą EN 12529)                                                     |
| Ogrzewanie podłogowe:                                                                                                                                                                     | Tak                                                                                      |
| Odpowiedni przy użyciu szamponów i sprayów:                                                                                                                                               | Tak                                                                                      |
| EMICODE:                                                                                                                                                                                  | EC1 <sup>PLUS</sup> – bardzo niska emisja                                                |
| GISCODE:                                                                                                                                                                                  | D1 – nie zawiera rozpuszczalników TRGS 610                                               |
| Niebieski Anioł                                                                                                                                                                           | RAL-UZ 113                                                                               |
| Oznaczenie według GHS/CLP:                                                                                                                                                                | Nie                                                                                      |
| Oznaczenie według GGVSEB/ADR:                                                                                                                                                             | Nie                                                                                      |
| Opakowanie                                                                                                                                                                                | Wiadro 13 kg netto                                                                       |
| Przechowywanie:                                                                                                                                                                           | Przechowywać w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem w zamkniętym opakowaniu |
| Magazynowanie:                                                                                                                                                                            | Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu                                      |